




WM-UI

TÍNH NĂNG

- 1 Ngõ vào đa chức năng.
- Hỗ trợ kết nối hiển thị thông tin thông qua API

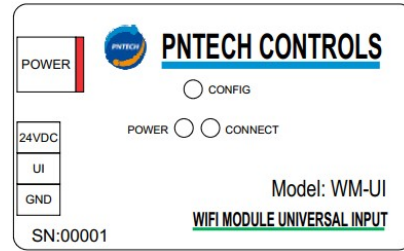

HOẠT ĐỘNG

Module wifi WM-UI là một module đọc tín hiệu từ cảm biến. Ngõ vào đa tính năng cho phép người dùng cấu hình loại ngõ vào phù hợp với từng loại ngõ ra tương ứng của cảm biến.

Nguồn cấp 24VDC input, có ngõ ra 24VDC output cho phép người dùng kết nối với cảm biến một cách dễ dàng.

ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG

- Nguồn cấp : 24VDC \pm 5%.
- Dòng điện yêu cầu nguồn cấp : 1A @ 24VAC.
- Ngõ vào đa chức năng
 - Hỗ trợ dòng điện : 0-20mA / 4-20mA.
 - Hỗ trợ điện áp : 0-10VDC / 2-10VDC / 0-5VDC / 1-5VDC.
 - Hỗ trợ điện trở : Điện trở và ngõ vào nhiệt độ Thermistor NTC 10K.

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

Nhiệt độ hoạt động : từ 0°C tới 60°C.

Độ ẩm hoạt động : nhỏ hơn 90% và không đọng sương.

Môi trường hoạt động : Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân gây ăn mòn, dễ cháy nổ.

Vận chuyển và bảo quản : Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C tới 70°C, độ ẩm 5% đến 95% và không đọng sương.



SƠ ĐỒ CHÂN THIẾT BỊ

JACK DC	WM-UI
24 VDC	
UI	
GND	

Ý nghĩa các chân:

- **JACK DC** : Jack cắm nguồn vào DC cho thiết bị.
- **24 VDC** : Ngõ ra nguồn 24VDC cho cảm biến.
- **UI** : Ngõ vào đa tính năng.
- **GND** : Nguồn ra 0VDC cho cảm biến.

Thông tin liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ PNTECH
Website: <http://pntechcontrols.com>
Điện thoại: (028) 38 158 159
