


P/T-H-P

Cảm biến Nhiệt độ, Độ ẩm, Áp suất

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

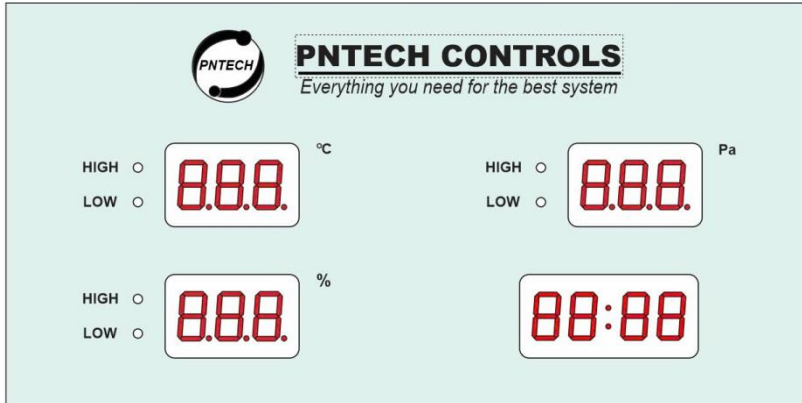

Tính năng

- Hỗ trợ giao tiếp truyền thông Modbus RTU.
- Thiết kế dễ dàng lắp đặt, mang tính thẩm mỹ cao.
- Màn hình LED hiển thị thông số trực quan (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, đồng hồ thời gian thực).
- Đầu dò cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đã đưa ra dây bên ngoài, có thể di chuyển đến nơi cần đo.
- Hỗ trợ 3 ngõ vào đọc tín hiệu cảm biến ngoài.
- Giám sát và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, áp suất cho các phòng sạch, phòng lab, xưởng, kho,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn cấp cho thiết bị	24VAC \pm 10% hoặc 24VDC \pm 5% . Dòng cấp \geq 1A.
Giao tiếp truyền thông	Modbus RTU 485.
Led 7 đoạn	Led 7 đoạn báo giá trị nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, đồng hồ thời gian thực.
Led báo	Led báo giới hạn trên, dưới.
Ngõ vào	3 ngõ vào đọc tín hiệu cảm biến ngoài.
Giới hạn nhiệt độ hoạt động	Từ 5°C tới 70°C.
Giới hạn độ ẩm hoạt động	Nhỏ hơn 90% và không đọng sương.
Môi trường hoạt động	Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân gây ăn mòn, dễ cháy nổ.
Vận chuyển và bảo quản	Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C tới 50°C, độ ẩm 5% đến 90%RH và không đọng sương.
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	196 x 92 x 46 (mm).